

**Hotel**

①

②

③ “ ”

④

⑤ HUNE

⑥ “一 ”

⑦

⑧ 专


介

01

---

- 人
- 人
- 
- 
- 

一  
中  
什么  
不 与 不一  
了 不 不了

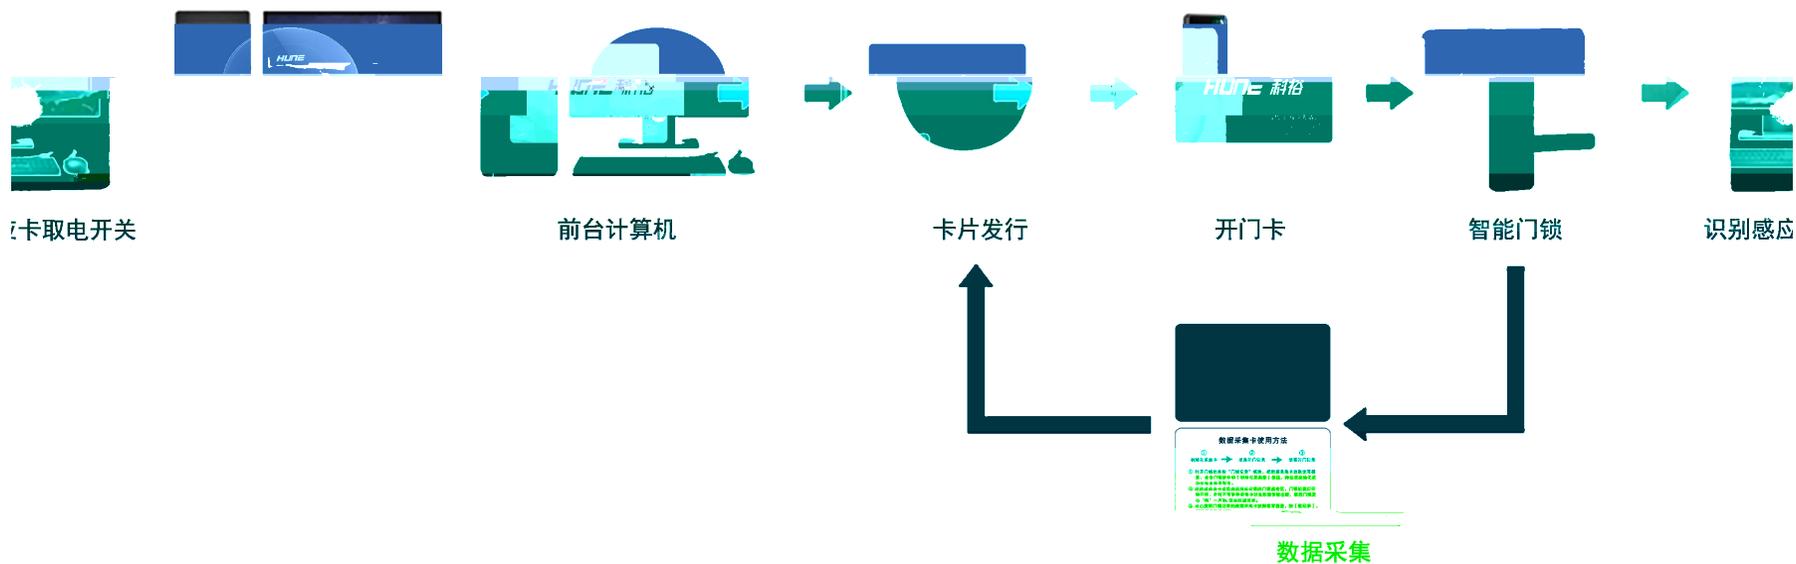






## 930-3(19)-D

|       |                    |      |                             |
|-------|--------------------|------|-----------------------------|
| 工艺及材质 | 304不锈钢面板+厚锰钢       | 欠压指示 | 提示方式:                       |
| 可选颜色  | 不锈钢色、金色PVD、香槟黑     |      | 开锁前红灯亮及两声长鸣提示<br>欠压后还可以开不少天 |
| 尺寸    | 287*77.4MM         | 工作湿度 | <95%                        |
| 开锁方式  | 感应刷卡、应急机械钥匙、可拆卸开门锁 | 工作温度 | -20℃~50℃                    |
| 开锁记录  | 9400条              | 动态功耗 | ≤200mA                      |
| 门厚要求  | 门厚40mm以上           |      |                             |

## 918-86-D

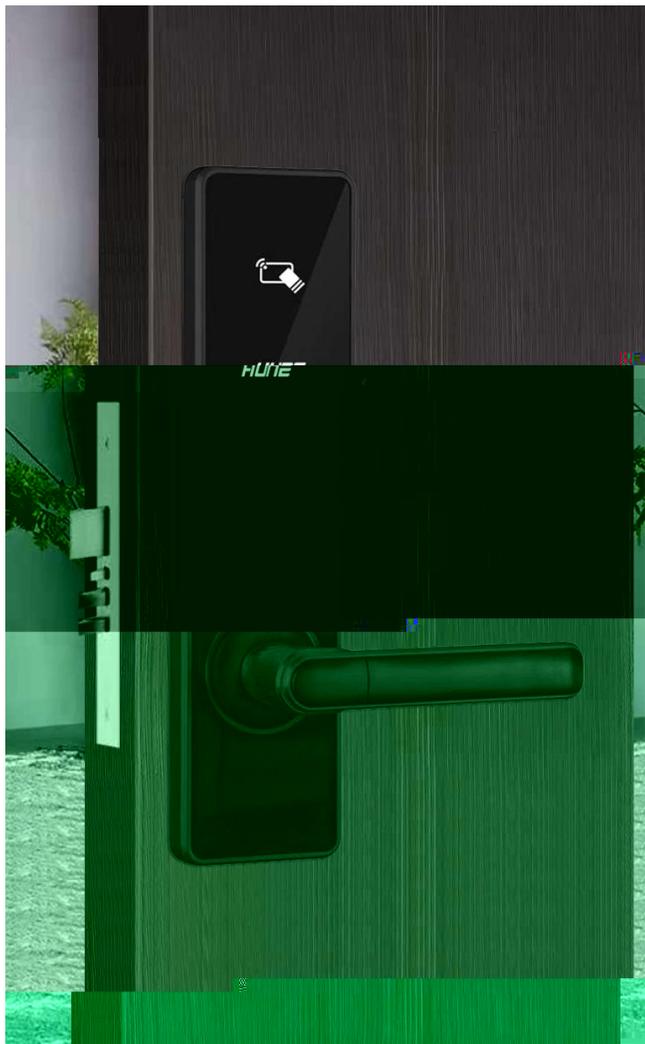

|       |                     |      |   |
|-------|---------------------|------|---|
| 工艺及材质 | 铝合金                 | 欠压指示 | 提示方式:<br>开锁前红灯亮及两声长鸣提示<br>欠压后还可以开不少于80次 |
| 可选颜色  | 星耀黑、香槟金边、玫瑰金边       |      |   |
| 外观尺寸  | 298*75MM            | 工作湿度 | <95%                                    |
| 开门方式  | 感应刷卡、应急机械钥匙、可定制蓝牙开锁 | 工作温度 | -20C~+65C                               |
| 适用卡片  | mifare 1 卡          | 贮存温度 | -40C~+80C                               |
| 工作电源  | 4节7号电池6V            | 静态功耗 | ≤20uA                                   |
| 电池寿命  | 连续正常开门 5000次        | 动态功耗 | ≤100mA                                  |

开锁记录


门厚要求

门框要求



## 918-87-D

|       |                     |      |   |
|-------|---------------------|------|---|
| 工艺及材质 | 塑钢面板                | 欠压指示 | 提示方式：<br>开锁前红灯亮及两声长鸣提示<br>欠压后还可以开不少于80次 |
| 可选颜色  | 星耀黑                 |      |   |
| 外观尺寸  | 327*62MM            | 工作湿度 | <95%                                    |
| 开门方式  | 感应刷卡、应急机械钥匙、可订制蓝牙开锁 | 工作温度 | -20C~+65C                               |
| 适用卡片  | mifare 1 卡          | 贮存温度 | -40C~+80C <sup>①</sup>                  |
| 工作电源  | 4节5号电池6V            | 静态功耗 | ≤20uA                                   |
| 电池寿命  | 连续正常启闭 ≥8000次       | 动态功耗 | ≤200mA                                  |
| 开锁记录  | 约400条               | 门厚要求 | 门厚40mm以上                                |

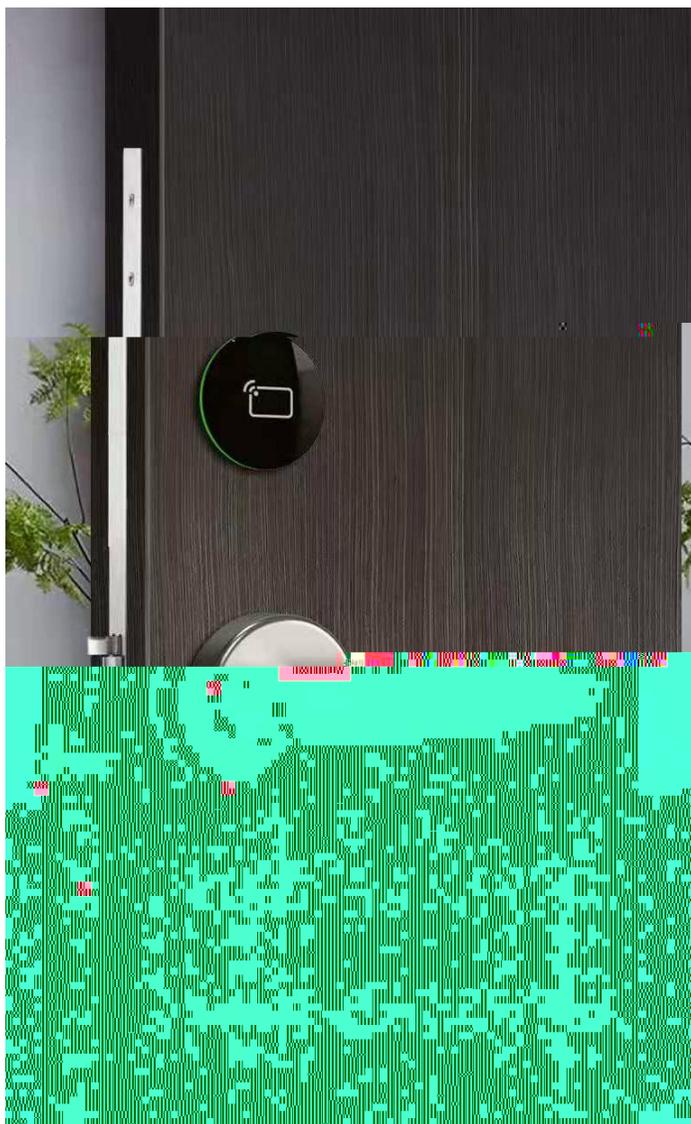

## 6100-3-D

|       |                     |      |   |
|-------|---------------------|------|---|
| 工艺及材质 | 304不锈钢把手            | 欠压指示 | 提示方式：<br>开锁前红灯亮及两声长鸣提示<br>欠压后还可以开不少于80次 |
| 可选颜色  | 不锈钢色、金色PVD、星耀黑      |      |   |
| 外观尺寸  | ——                  | 工作湿度 | <95%                                    |
| 开门方式  | 感应刷卡、应急机械钥匙、可订制蓝牙开锁 | 工作温度 | -20C~+65C                               |
| 适用卡片  | mifare 1 卡          | 贮存温度 | -40C~+80C                               |
| 工作电源  | 4节7号电池6V            | 静态功耗 | ≤200A                                   |
| 电池寿命  | 连续正常启闭≥5000次        | 动态功耗 | ≤200mA                                  |
| 开锁记录  | 约400条               | 门厚要求 | 门厚40mm以上                                |

03

“

”

# 系统组成

1)

于

2) PC

为

于

3)

。

+ + +

4 AA AAA


4)

为

于

5)

于

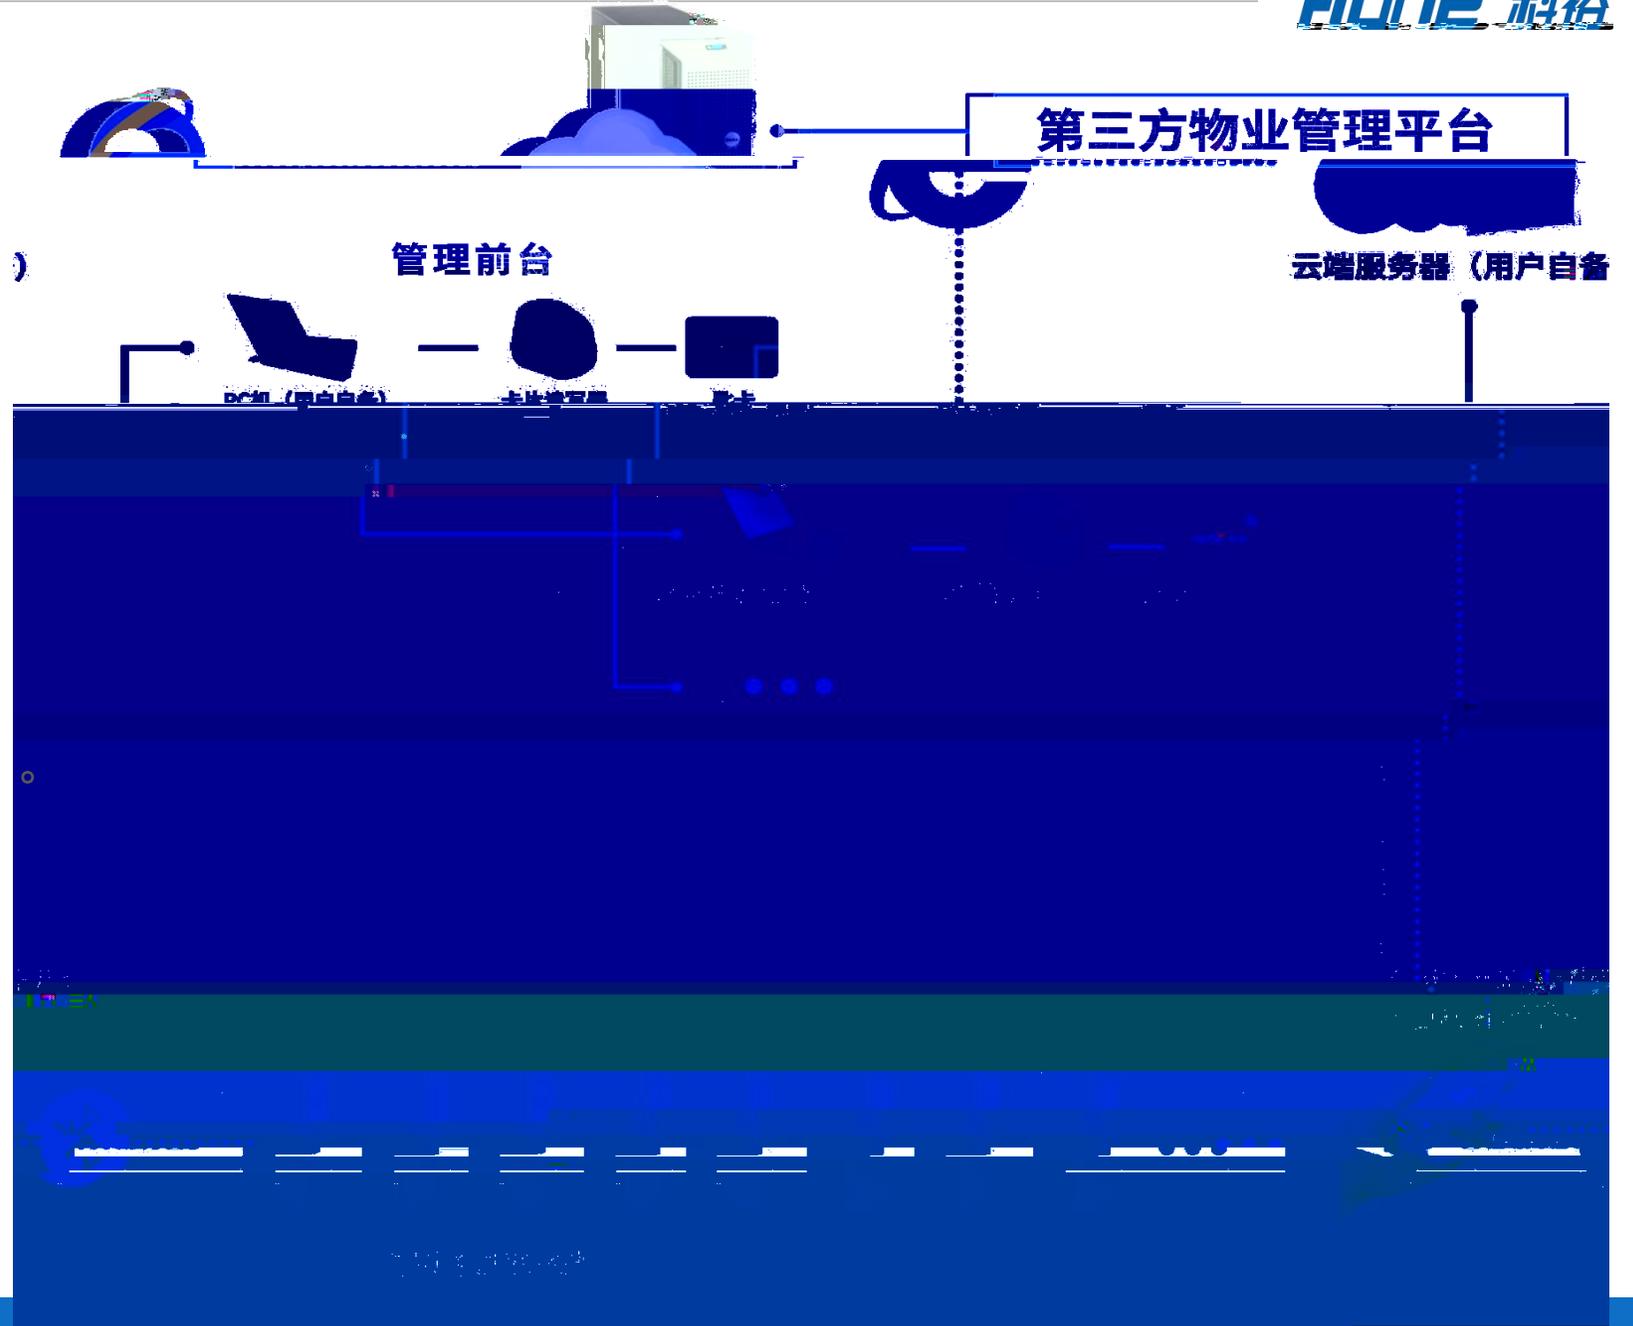

蓝牙开锁

## 蓝牙开锁功能

为

云。

生成蓝牙钥匙

接收者 大红 房间 888

开始时间 2020-05-05 12:24:09 结束时间 2020-05-12 12:24:09

授权账号 13888888888

确定 删除

| 接收者 | 房间  | 开始时间                | 结束时间                |
|-----|-----|---------------------|---------------------|
| 小明  | 888 | 2020-05-05 11:26:44 | 2020-05-12 11:26:44 |



授权流程

蓝牙钥匙授权流程



客人用蓝牙钥匙开启房门

下发到蓝牙钥匙



04


介

HUNE  
人

上  
为

主

上

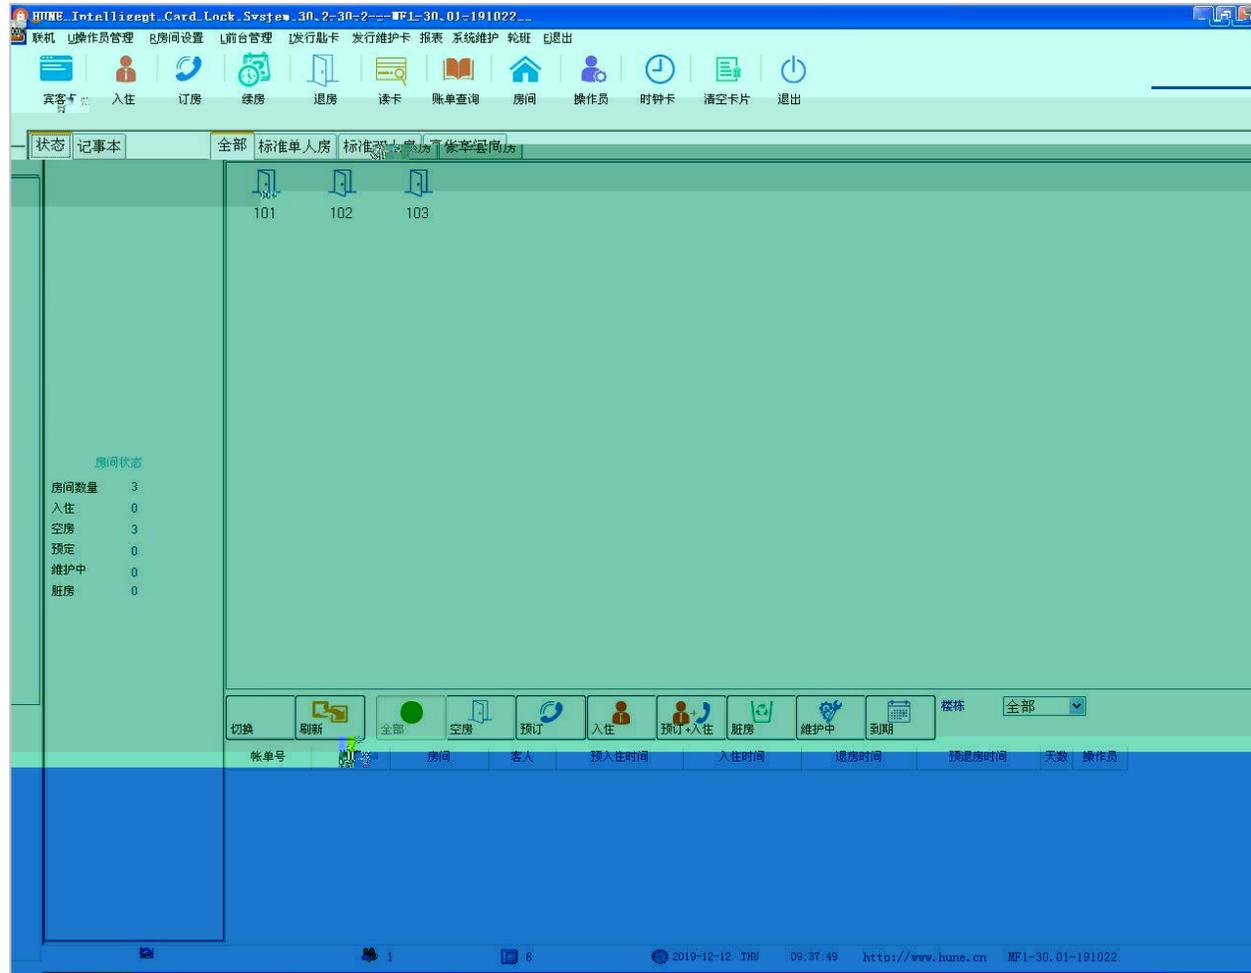


HUNE



严










门锁记录


| 序号 | 时间 | 卡号 | 操作 | 卡片类型 | 房间名称 | 房间地址 |
|----|----|----|----|------|------|------|
|----|----|----|----|------|------|------|

右側功能按钮：

- 刷新记录
- 初始化采集器
- F查找
- B浏览
- E打印
- Excel
- Q返回





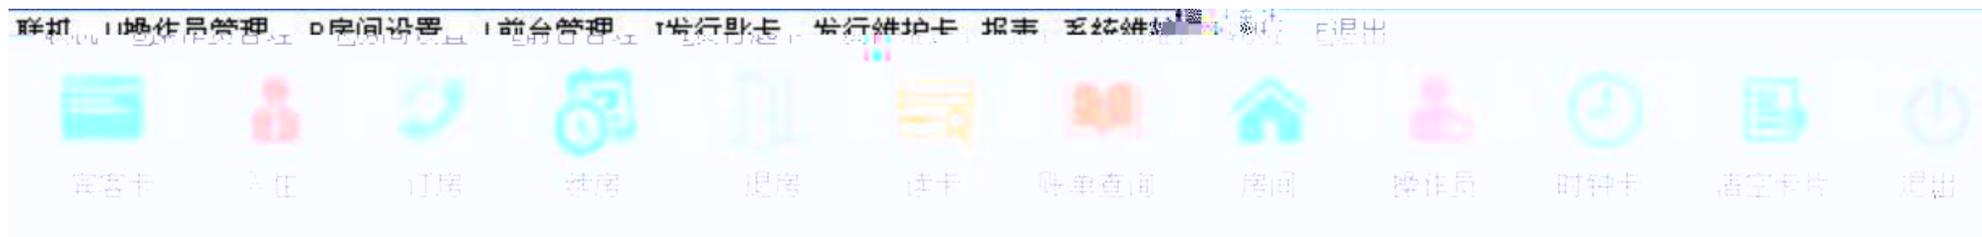




**操作员设置**

| 操作员ID | 操作员姓名 |
|-------|-------|
| 001   | 1     |

权限

- 退房
- 修改房态
- 发行匙卡
- 宾客卡
- 楼层卡
- 楼栋卡
- 应急卡
- 发行维护卡
- 安装卡
- 安装卡

操作记录  
修改房态  
发行钥匙卡  
安装卡






SQL



个



与

06

“ →

”

交 与一 享  
 Mifare-1 不 中 人 “一”  
 Mifare-1 “一” 一 个 “一” 中不  
 互不 一



中



07

---

不


中

五


一 于

些

五

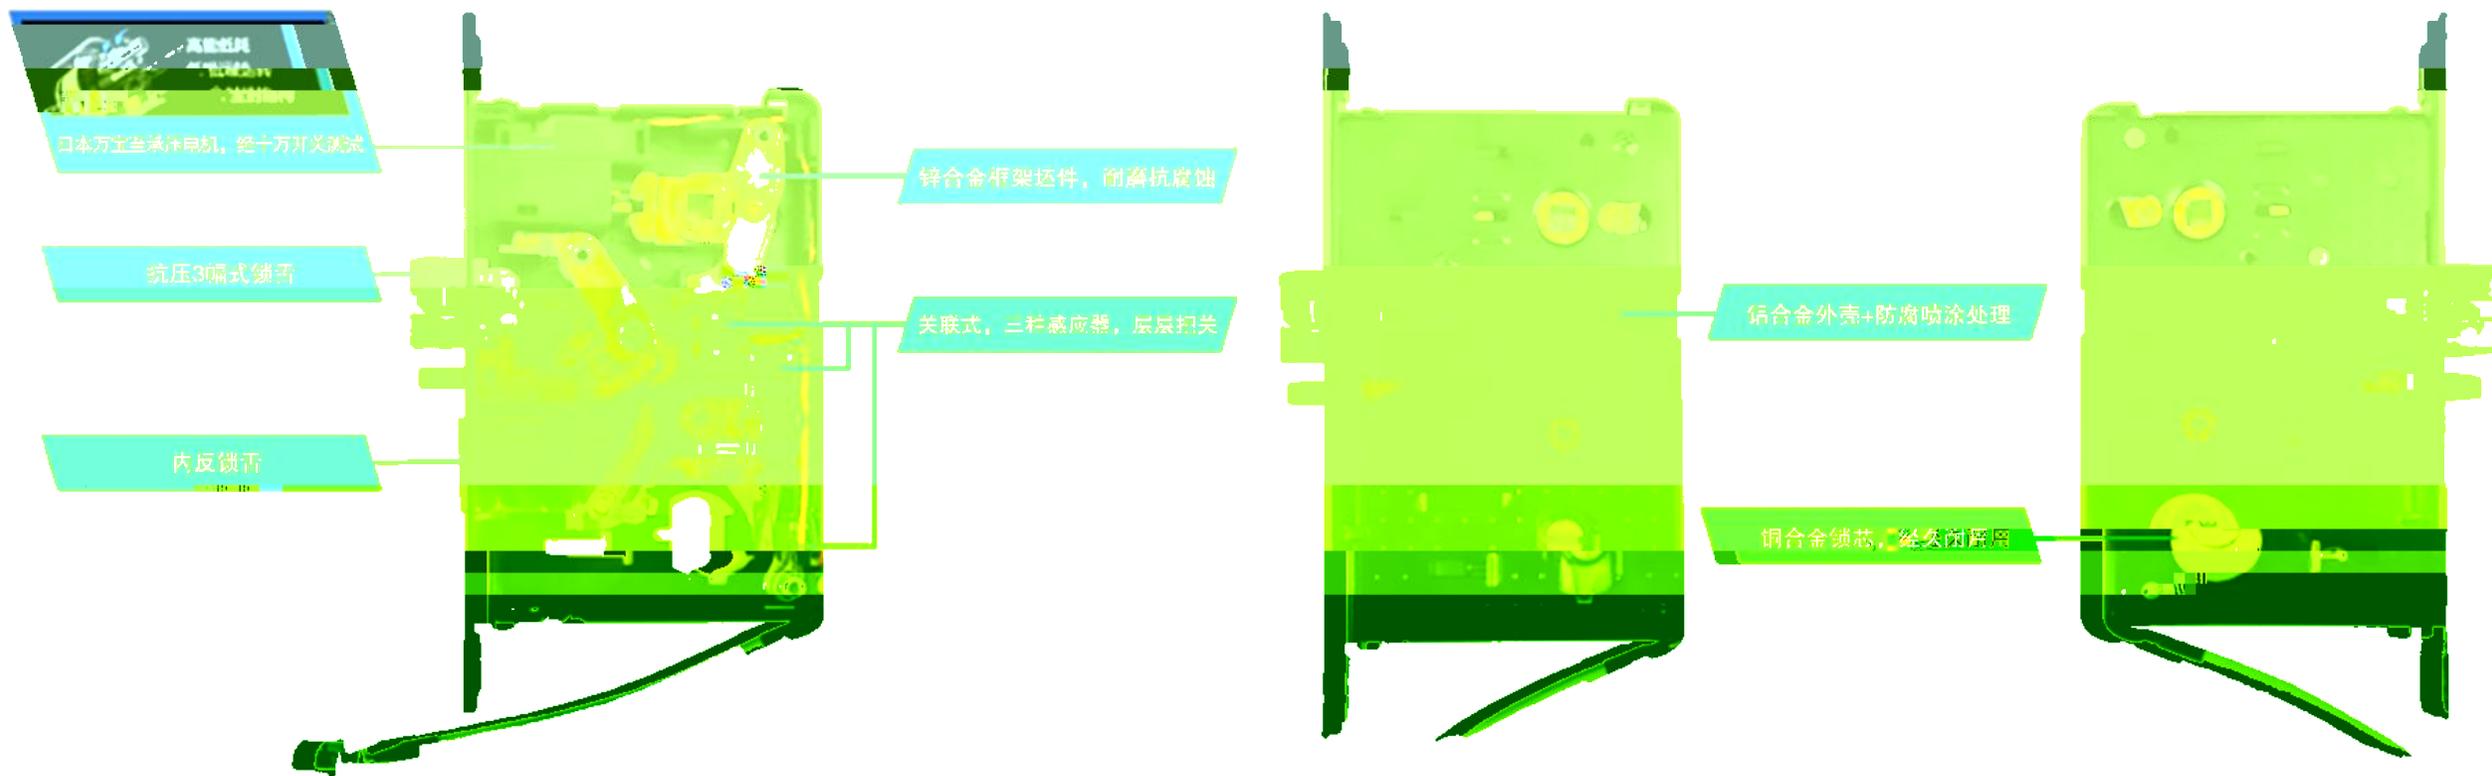




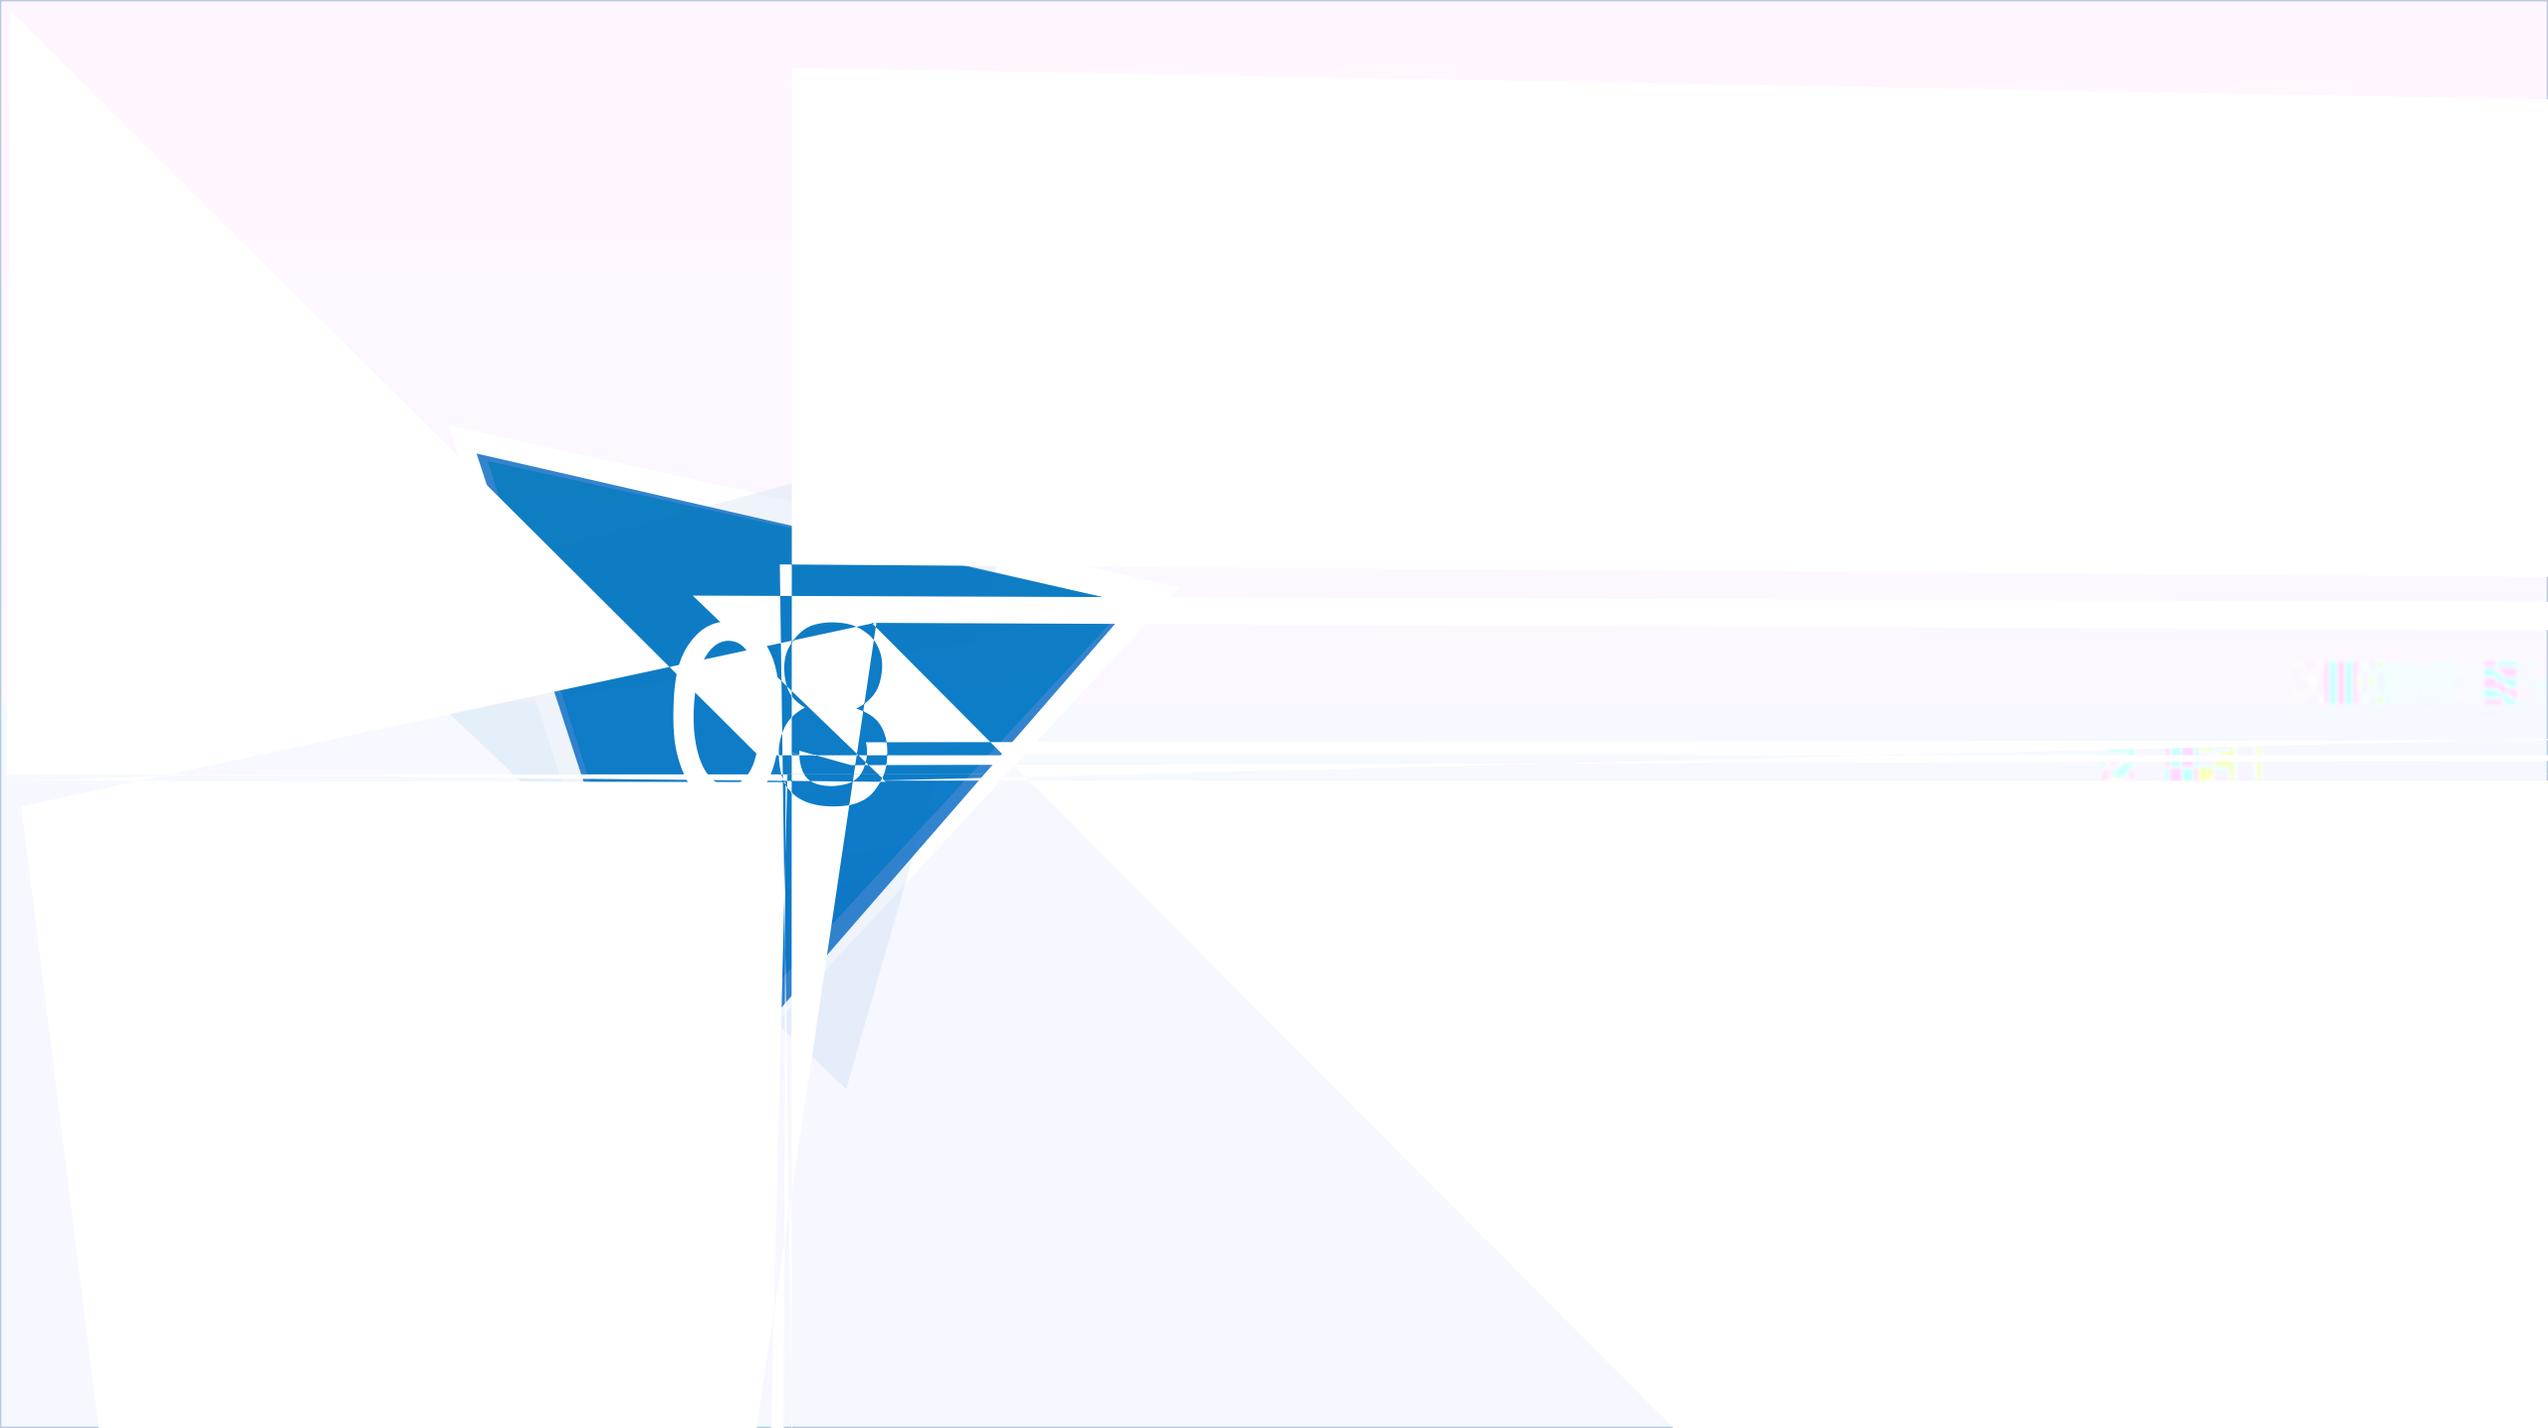

人

人

人

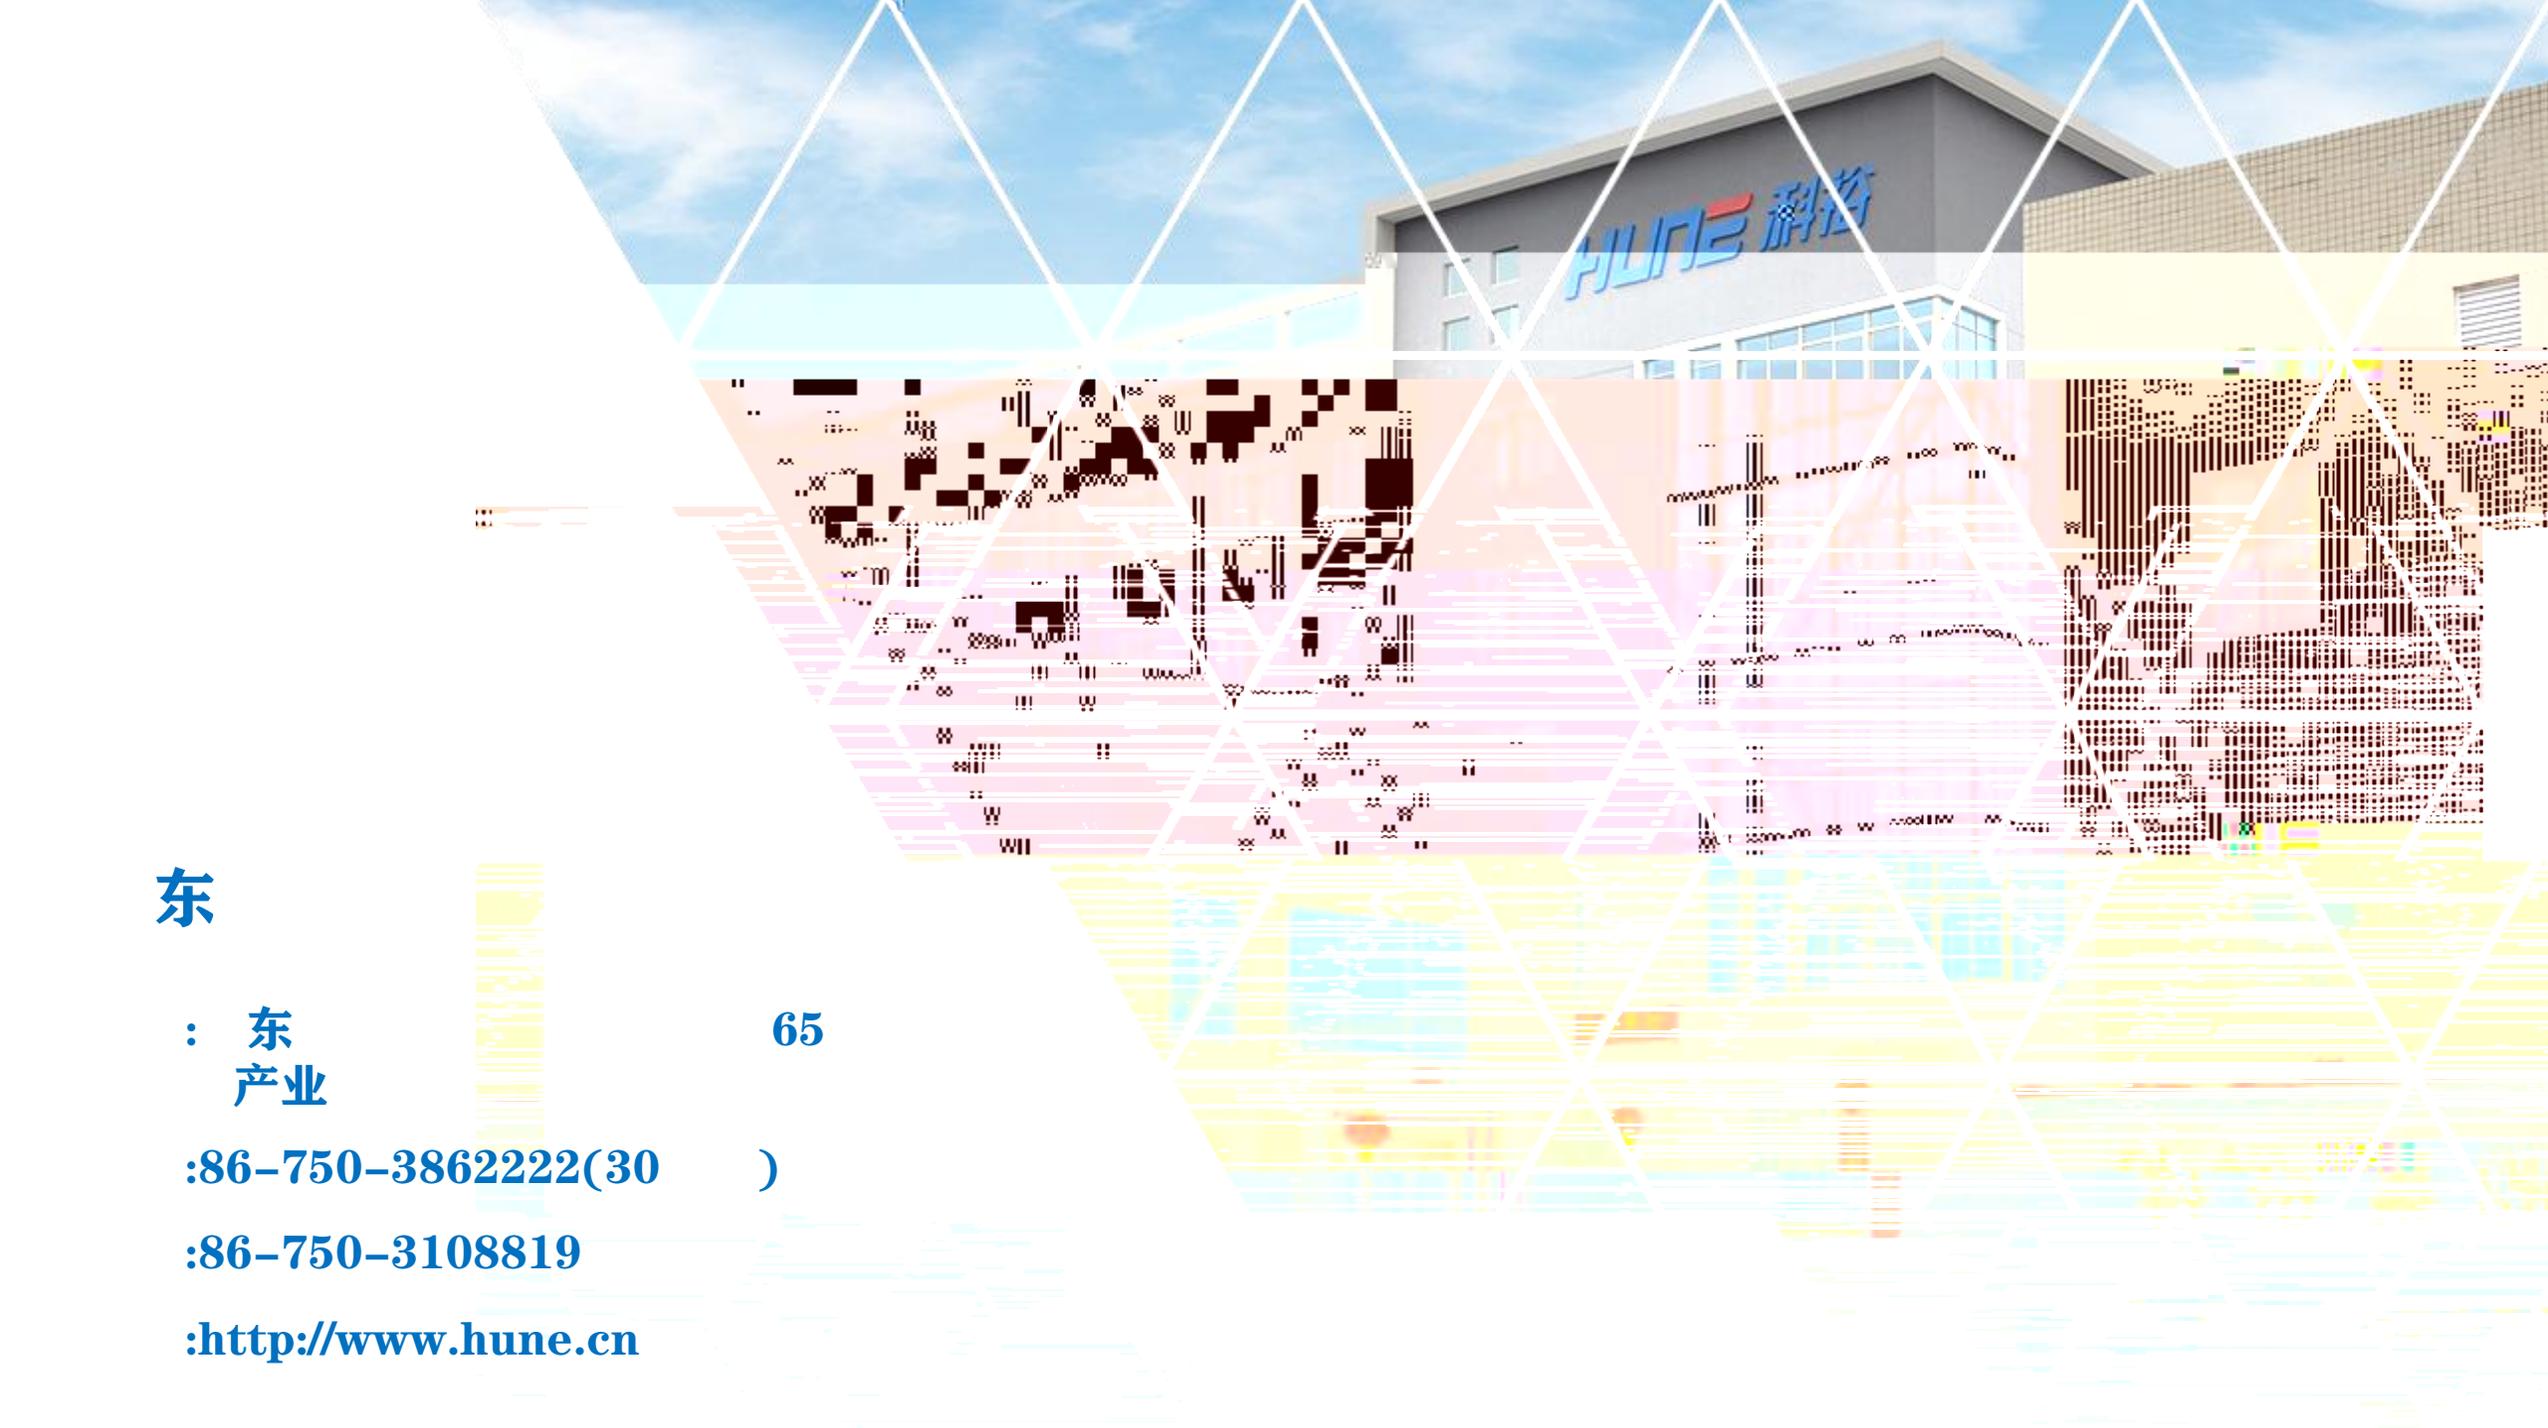

东

: 东  
产业

65

:86-750-3862222(30 )

:86-750-3108819

:<http://www.hune.cn>